


MHT 10130


TECHNISCHE DATEN



MHT 10130	
Heben	
Max. Tragfähigkeit bei 600 mm LSP	13 000 kg
Max. Hubhöhe	9.62 m
Max. Reichweite	5.17 m
Bereifung	17.5 R 25
Niveaueausgleich	+/- 10°
Bremse	
Betriebsbremse	Ölbad Lamellenbremse an Vorder- und Hinterachse
Parkbremse	Automatische Negativbremse
Motor	MERCEDES
Typ	OM 934 LA. E4-3 (Final Tier IV)
Hubraum	4 Zylinder 5.1 l
Leistung	176 PS / 129 kW
Max. Drehmoment	750 Nm / 1200-1600 U/min
Batterien	24 V - 2X12 V - 120 Ah - 850 A
Zugleistung (unter Last)	10 800 daN
Steigfähigkeit (beladen)	34%
Getriebe	hydrostatisch
Fahrtrichtungswahl	elektro-hydraulisch
Anzahl Gänge vorwärts / rückwärts	2/2
Lenkarten	Allradlenkung mit 3 Lenkarten 
Max. Fahrgeschwindigkeit	31 km/h
Achsen	DANA
Hydraulikbedienung	JJSM® Multifunktions Joystick
Hydraulik	
Load Sensing Pumpe	180 l/min - 300 bar
Behälter	
Harnstoff	63 l
Hydrauliköl	290 l
Kraftstoff	315 l
Eigengewicht (mit Gabeln)	18 490 kg
Abmessungen	
Gesamtbreite	2.51 m
Gesamthöhe	2.99 m
Länge bis Gabelträger	6.14 m
Bodenfreiheit	0.44 m
Wenderadius (Aussenkante Räder)	5.34 m
Standard Gabelzinken (Länge x Breite x Stärke)	1200 x 200 x 70 mm
Sicherheit	Lastmomentanzeige und Überlastabschaltung nach EN 15000 Norm ROPS FOPS II
Geräuschemissionen / Vibrationen	
Innenschallpegel (LpA)	80 dB
Außenschallpegel (LwA)	107 dB
Vibrationswert an Händen / Armen	<2.5 m/s²




Maschine auf Rädern mit Palettengabel

LSP 600 mm

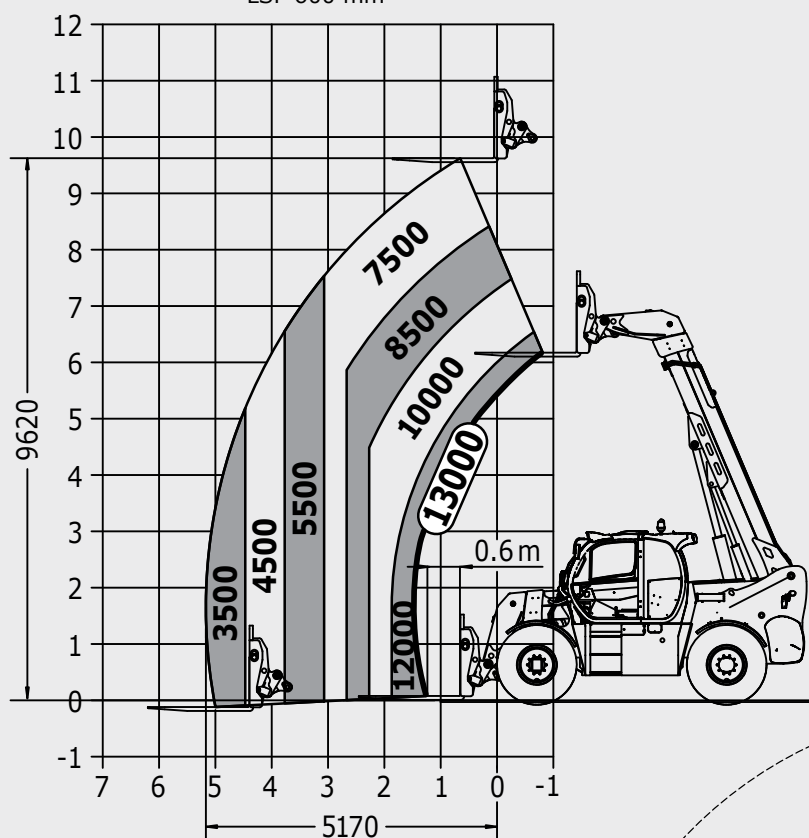

mm	MHT 10130
A	1200
B	3370
C	1357
C1	1242
D	6146
D1	6031
D2	5497
E	7346
F	2065
G	470
G1	444
G2	470
H1	10°
H2	10°
I	1419
J	928

mm	MHT 10130
K	1430
L	70
O	200
P2	16°
P3	31°
R	5113
S	9145
T	3600
U2	2990
V	6150
V1	2550
V2	5345
W	2510
Y	18°
Z	117°

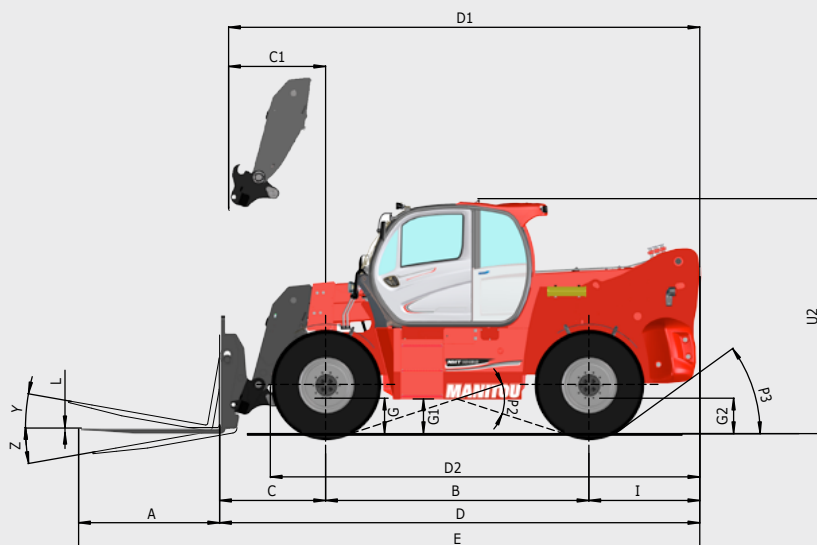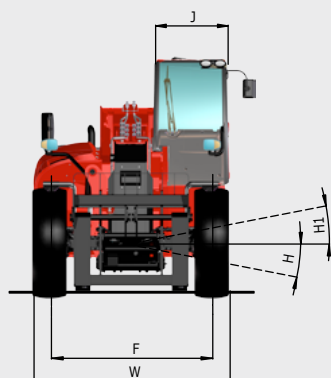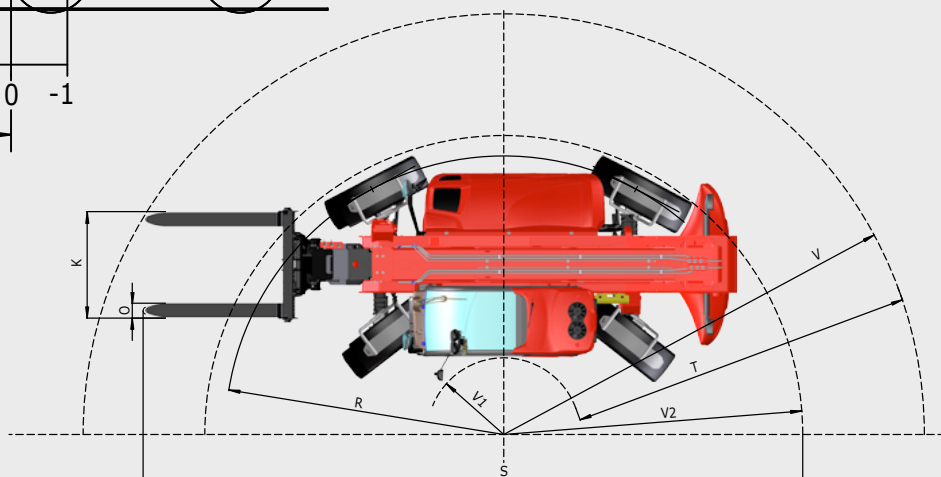

Dieser Prospekt enthält die Beschreibung der Ausführungen und möglichen Konfigurationen von Manitou-Produkten, die sich in ihrer jeweiligen Ausrüstung unterscheiden können. Die in diesem Prospekt dargestellten Ausrüstungen können je nach Ausführung zur Grundausstattung oder zur Sonderausstattung gehören oder nicht erhältlich sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Das Dokument ist vertraglich nicht bindend. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht erschöpfend. Die Logos sowie das visuelle Erscheinungsbild des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen ohne Genehmigung nicht verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die Fotos und Zeichnungen in dieser Broschüre dienen nur zur Information und als Anhaltspunkt.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Aufsichtsrat - Firmenkonto: 39 547 824 Euro - 857 802 508 RCS Nantes



Ihr **MANITOU** Händler:



Firmensitz:
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière - 44158 Ancenis Cedex – Frankreich
Tel.: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com