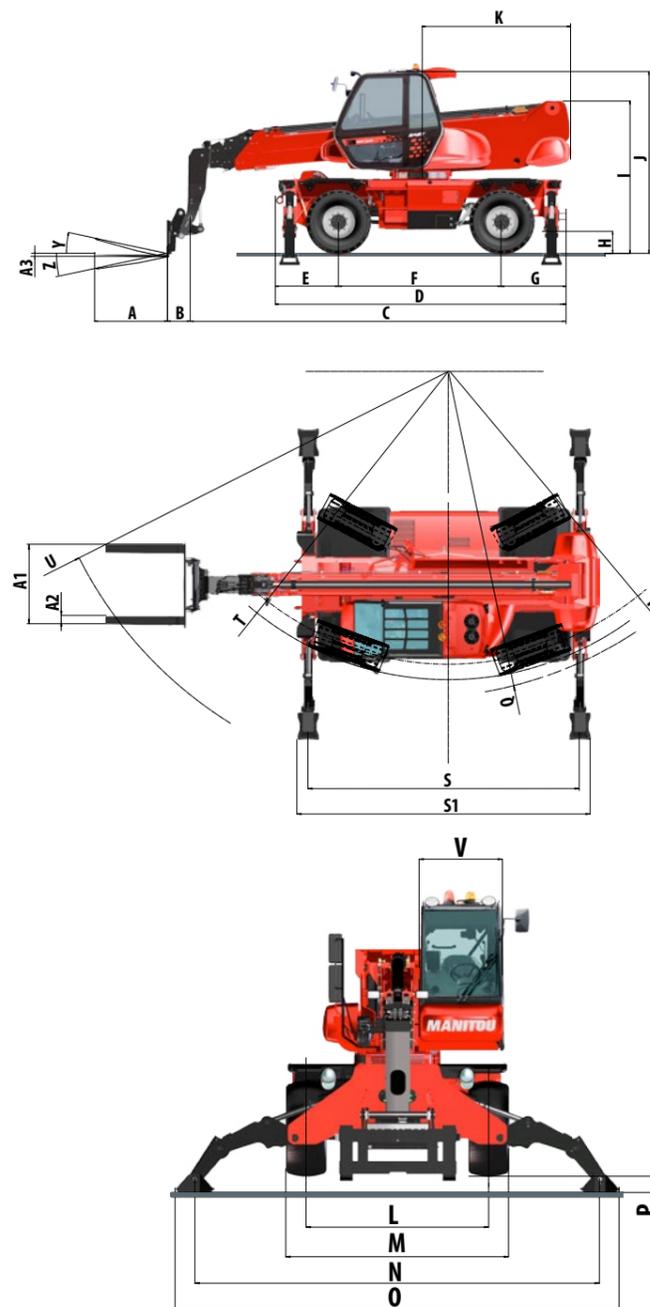

TECHNISCHE DATEN

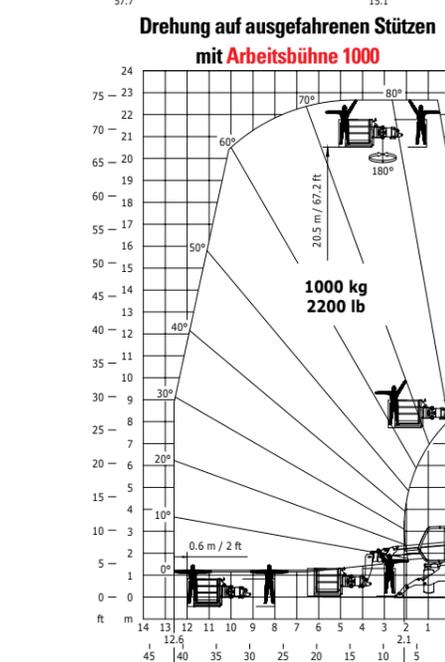
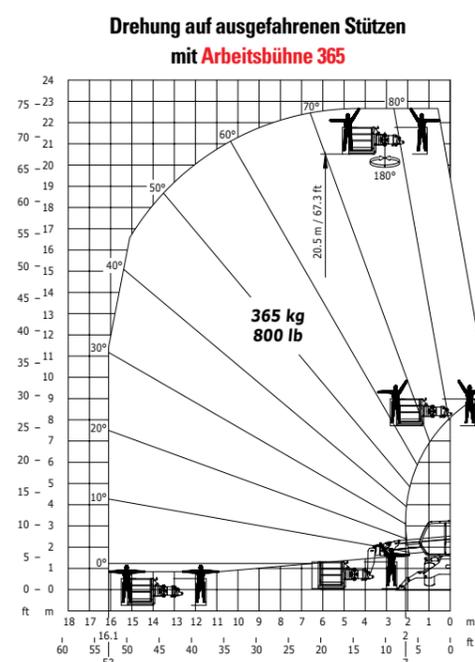
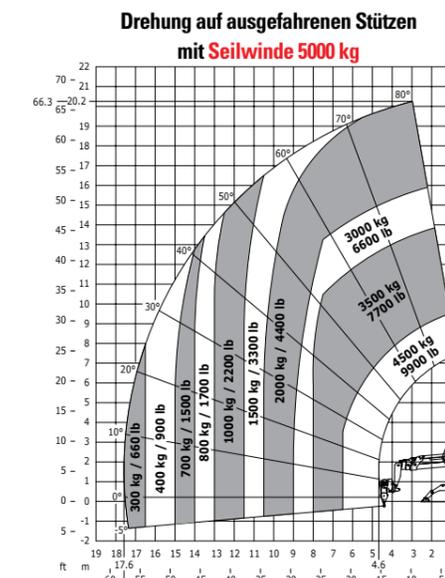
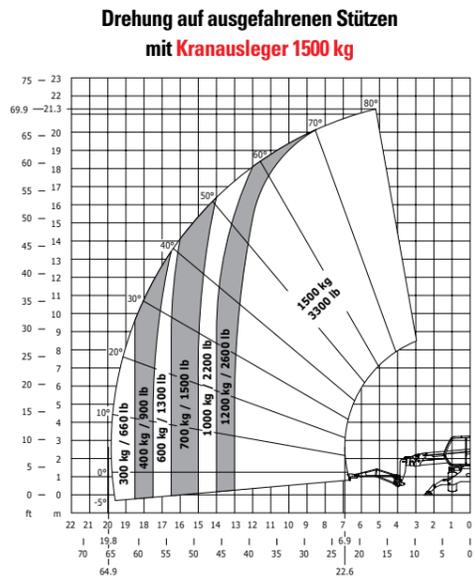
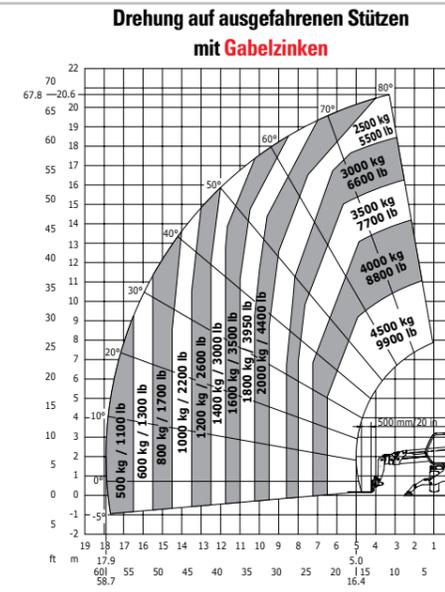
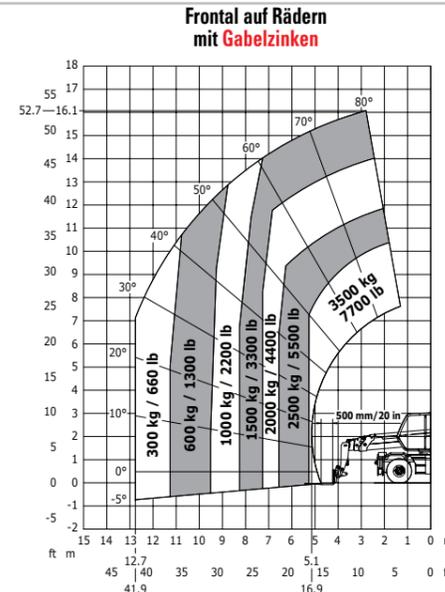
MRT2145 *EASY*
Manitou Teleskoplader



MRT 2145 Easy	
Heben	
Max. Tragkraft	4500 kg
Max. Hubhöhe	20.60 m
Max. Reichweite	17.90 m
Bereifung	18-19.5 MPT-03 TL
Stützen	4 Stützen mit Doppelteleskop einzeln oder gleichzeitig zu betätigen
Endlosdrehung	Oberwagen gelagert auf doppeltem Drehkranz mit Innenverzahnung, Drehsystem mit Negativbremse
Bremse	
Betriebsbremse	Ölbad Lamellenbremse mit Bremskraftverstärkung an Vorder- und Hinterachse
Parkbremse	automatische Parkbremse
Motor	PERKINS
Typ	854F-E34TA (STAGE 3B / INTERIM TIER 4)
Hubraum	4 Zylinder - 3.4 l
Leistung	102 PS/75 kW
Max. Drehmoment	420 Nm at 1400 rpm
Batterie	12 V - 120 Ah
Zugleistung (unter Last)	7900 daN
Steigfähigkeit	44.5%
Fahrtrieb	Hydrostat DANA 367
Antriebsräder	4-Rad-Antrieb
Lenkmodus	Allradlenkung - 3 Lenkarten
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach gesetzlichen Bestimmungen abweichen)	37 km/h
Steuerung	2 multifunktions joysticks
Flleistung	
Pump	115 l/min - 270 bar
Füllmengen	
Hydrauliköl	150 l
Kraftstoff	130 l
Eigengewicht (mit Gabelzinken)	14530 kg
Abmessungen	
Gesamtbreite	2.50 m
Gesamtbreite (abgestützt)	4.90 m
Gesamthöhe	3.02 m
Gesamtlänge	6.59 m
Wenderadius	3.60 m
Bodenfreiheit	0.32 m
Gabelzinken Standard (Länge x Breite x Stärke)	1200 x 125 x 50 mm
Sicherheit	(Norm für mobile Kräne) Sicherheit Laststatuskontrollsystem serienmäßig ROPS / FOPS level II standard kabine
Geräuschemissionen	
Innenschallpegel (LpA)	78.6 dB
Außenschallpegel (LwA)	105 dB
Vibrationswert an Händen/Armen	< 2.50 m/s ²



mm	MRT 2145 Easy	mm	MRT 2145 Easy
A	1200	L	2040
A1	1320	M	2500
A2	150	N	4538
A3	50	O	4900
B	310	P	220
C	6280	Q	4625
D	4711	R	3410
E	990.5	S	4361
F	2730	S1	4711
G	990.5	T	3600
H	320	U	5520
I	2510	V	950
J	3019	Y	10°
K	2702	Z	107°



Dieser Prospekt enthält die Beschreibung der Ausführungen und möglichen Konfigurationen von Manitou-Produkten, die sich in ihrer jeweiligen Ausrüstung unterscheiden können. Die in diesem Prospekt dargestellten Ausrüstungen können je nach Ausführung zur Grundausstattung oder zur Sonderausstattung gehören oder nicht erhältlich sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Das Dokument ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht erschöpfend. Die Logos sowie das visuelle Erscheinungsbild des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen ohne Genehmigung nicht verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die Fotos und Zeichnungen in dieser Broschüre dienen nur zur Information und als Anhaltspunkt.
 MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Aufsichtsrat - Firmenkapital: 39 547 824 Euro - 857 802 508 RCS Nantes

Ihr MANITOU Händler



Firmensitz :
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière - 44158 Ancenis Cedex - France
Phone.: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

